

PROLINER

PROTEZIONE ANTIURTO


Protezione paracolpi igienica per
porte, portoni, pareti e pannelli

Se pensi differente, pensi a FERBOX.



FERBOX

Situazioni possibili attuali o future
causate dal semplice utilizzo quotidiano di
attrezzature

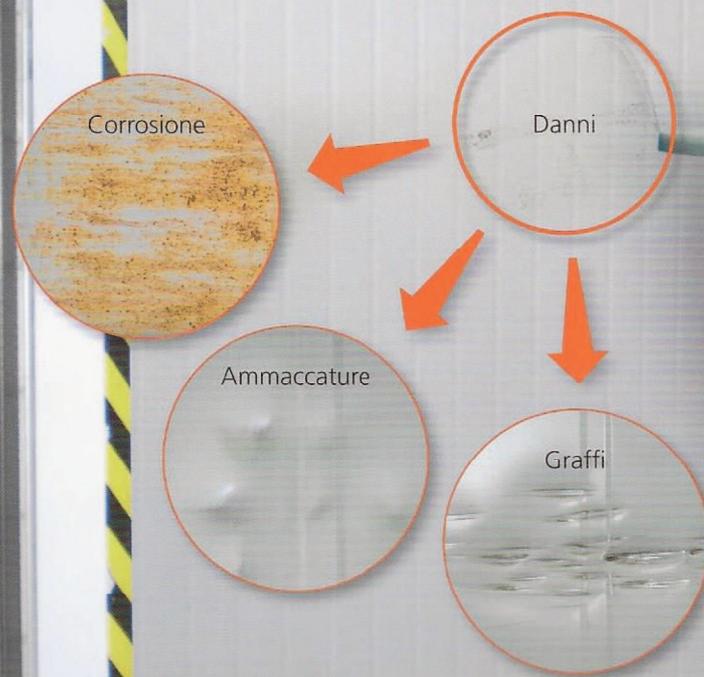

Nella pratica lavorativa l'uso quotidiano di roll container con carichi sostenuti, cassette di prodotti alimentari, carrelli di lavoro, nonché un pavimento bagnato fanno insorgere presto danni a pareti, porte o portoni. In particolare nelle aziende sottoposte a rigorose prescrizioni igieniche tali danni non costituiscono solamente un problema estetico, bensì creano superfici che vengono attaccate da corrosione, sporco o germi.

L'impiego del sistema di protezione PROLINER permette un livello piuttosto elevato in fatto di stabilità e resistenza a colpi e urti riguardo a superfici sottoposte a forti sollecitazioni. Grazie alle superfici non porose Glasbord® con spigoli smussati e sigillati vengono mantenuti i requisiti in termini d'igiene e sul piano dell'aspetto esteriore.

Il sistema di protezione antiurto PROLINER può essere adattato alle vostre condizioni di esercizio in modo ottimale.

PROLINER

PROTEZIONE ANTIURTO

- Protezione paracolpi con preservazione dell'igiene per porte, pareti e pannelli
- Superfici Glasbord® con un'elevata resistenza a colpi e urti
- Possibilità di adattamento con precisione alle condizioni di esercizio individuali
- Buon impatto visivo dal punto di vista estetico
- Rinforzo nascosto
- Semplice montaggio mediante colla o nastro adesivo
- Disponibile in varie lunghezze e larghezze



Parete a pannelli con protezione paracolpi PROLINER





La protezione antiurto PROLINER è disponibile anche con strisce adesive sul dorso, le quali servono a semplificare il montaggio su differenti tipi di superfici di appoggio.

Caratteristiche

La protezione antiurto PROLINER è costituita da resina sintetica rinforzata con fibra di vetro Glasbord®.

La relativa superficie è


- strutturata
- molto semplice da pulire (Surfaseal®)
- molto robusta
- facile da montare

Dimensioni

- Disponibile in dimensioni standard e più grandi

Gli spigoli sono

- smussati e sigillati

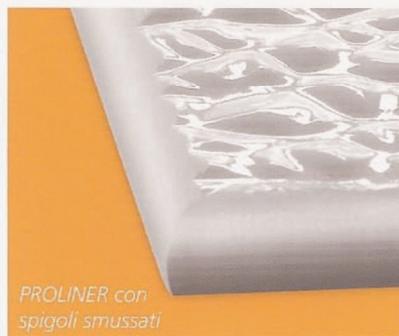

PROLINER con spigoli smussati

Vantaggi

- Rinforzo nascosto
- Buon impatto visivo dal punto di vista estetico
- Elevata resistenza agli urti
- Facile montaggio
- Possibilità di adattamento con precisione alle condizioni di esercizio individuali

Dimensioni standard

PROLINER è disponibile con uno spessore di 3 mm, 4,5 mm e 6,1 mm (in caso di successive forniture, nei pannelli da 4,5 e 6,1 mm possono verificarsi, per via delle proprietà intrinseche del prodotto, lievi discostamenti cromatici).

Altezza	Larghezza
200 mm	1200 mm
300 mm	1200 mm
400 mm	1200 mm



Varie dimensioni standard e dimensioni particolari

Dimensioni particolari

Possono essere realizzate su richiesta. Le dimensioni massime della lastra sono 1200 x 3000 mm.

Colori

- Colore standard bianco
- Disponibile anche nel colore blu

Trattamento

La protezione antiurto può essere installata mediante colla o nastro adesivo sulle seguenti superfici di appoggio:

- Pannelli in lamiera (rivestiti/verniciati)
- Pannelli in acciaio inox
- Superfici in resina sintetica rinforzata con fibra di vetro, anche strutturate (Glasbord®)
- Piastrelle
- Superfici di appoggio piane e stabili come intonaco, superfici verniciate, legno e cartongesso

Distributore esclusivo per l'Italia



Prodotti e soluzioni per il freddo
50° Anniversario 1964 - 2015

Via Toscana, 4 - 20025 Legnano(MI)
Tel. +39.0331.407100 Fax +39.0331.411737
www.ferbox.eu e-mail: info@ferbox.eu